

Ansaugfilter

Suction filter

VAC-Series

VAC20125 – VAC20400

VAC22125 – VAC22400



VAC20...



VAC22...

Technische Merkmale

vacuvane VAC Ansaugfilter sind optimal auf Ihren VSC Seitenkanalverdichter abgestimmt und werden montagefertig geliefert. Sie als offene Drahtgeflechtfilter VAC20... oder abgedeckte Patronenfilter VAC22... mit Papier- oder Polyesterinsert lieferbar.


- optimal abgestimmt
- montagefertig
- verschiedene Ausführung lieferbar
- Gewindeanschluss
- stabile Metallausführung
- einfach anzuschließen
- kompakt

Technical Features

vacuvane VAC suction filters are optimized for your VSC side channel blower and ready to mount. Suction filters are available as open wire mesh filters VAC20... or covered cartridge filters VAC22... with either paper or polyester inserts

- optimized for VSC
- ready to mount
- different designs available
- threaded
- rugged metal construction
- easy to connect
- compact


Abmessungen / Dimensions

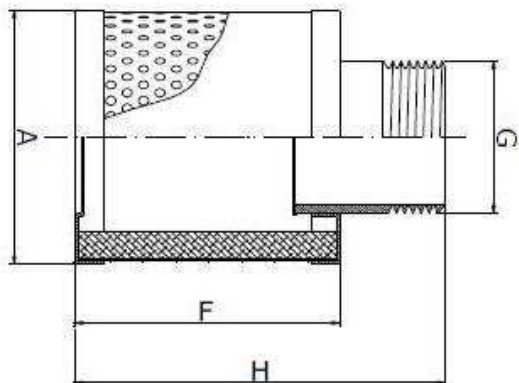

VAC-Series

VAC20125 - VAC20400

Typ / Type	A	F	H	G	für / for
VAC20125	70	62	113	1 1/4"	VSC0080, 0105
VAC20150	80	81	113	1 1/2"	VSC0140
VAC20200	90	135	170	2"	VSC0210, 0280, 0315, 0415, 0495
VAC20250	auf Anfrage			2 1/2"	VSC0530, 0700, 0880
VAC20400	180	405	440	4" (IG)	VSC1050, 1370, 1950, 2050

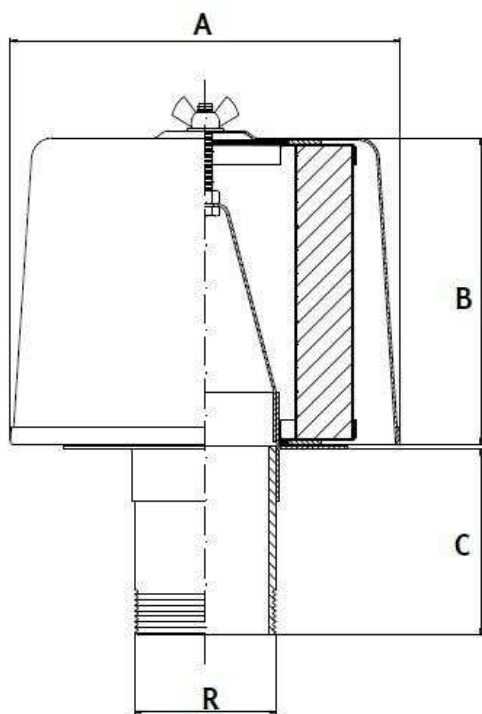

VAC22125 - VAC22400

Typ / Type	A	B	C	R	für / for
VAC22125	130	100	40	1 1/4"	VSC0080, 0105
VAC22150	130	130	45	1 1/2"	VSC0140
VAC22200	172	160	50	2"	VSC0210, 0280, 0315, 0415, 0495
VAC22250	195	160	60	2 1/2"	VSC0530, 0700, 0880
VAC22400	336	240	60	4"	VSC1050, 1370, 1950, 2050

vacuvane vacuum technology gmbh
 Amsterdamstraße 16
 D-97424 Schweinfurt

Phone: +49 9721 94563-0
 Fax: +49 9721 94563-29
 E-Mail: info@vacuvane.com
 www.vacuvane.com

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved
 © vacuvane vacuum technology gmbh

VAC20/22... 11/2011